

SLUTAGRÄV!®




RÖRSKRUV

En rörformad markskruv avsedd för att hålla fast ett stålrör inuti skruven. Skruven är idealisk som fundament till exempelvis trafikskyltar, parkeringsavskiljare, papperskorgar och tillfälliga avspärrningar. Den finns i flera dimensioner för olika behov och när rörskraven är monterad är det bara att sticka ner stålröret och fixera det med fyra bultar, snabbt och enkelt. Särskilt bra är det faktum att monteringen inte skadar de omkringliggande ytorna, gräsmattor, planteringar, asfalteringar och plattsättningar förblir intakta.

SGN	67x865	76x865	89x865	76x1200	76x1600	114x900	76x2500
SKRUVENS LÄNGD	865 mm			1200 mm	1600 mm	900 mm	2500 mm
YTTRE DIAMETER	67 mm	76 mm	89 mm	76 mm		114 mm	76 mm
INRE DIAMETER	64 mm	68 mm	85 mm	68 mm	68 mm	106 mm	81 mm
GÄNGDIMENSION	M12					M16	M12
TRYCKKRAFT	10,5 kN	13,5 kN	22,5 kN	25,0 kN	35,0 kN	20,0 kN	55,0 kN
DRAGKRAFT	4,5 kN	7,0 kN	10,5 kN	12,5 kN	21,5 kN	10,5 kN	41,5 kN
HORISONTALKRAFT	3,0 kN	3,5 kN	3,5 kN	6,0 kN	8,5 kN	6,0 kN	14,5 kN

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

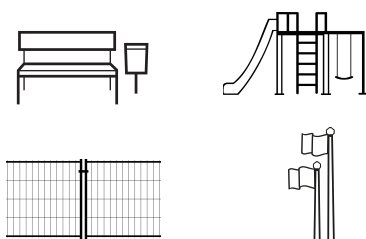

EXPECTED
MINIMUM
SERVICE LIFE
100
YEARS*

